



Contalibri FM3 - FM4 - FM LCD



I nuovi contalibri FLUID presentano moderne soluzioni mirate a semplificarne l'applicazione e a migliorarne la precisione e l'affidabilità.

L'innovativo sistema RRPS* (Brevettato), consente la **rotazione a 360° del quadrante di lettura** rispetto alle connessioni e permette di portare in orizzontale la posizione di lettura ruotando semplicemente il quadrante, senza alcuna necessità di interventi meccanici sul contatore.





La **nuova concezione** del contalibri si caratterizza per la possibilità di **applicare sullo stesso gruppo idraulico** sia il gruppo di misura **meccanico** (a 3 o 4 cifre) che quello **elettronico**, con display LCD. E' così possibile, per esempio, **trasformare** il contalibri da meccanico ad elettronico, semplicemente operando su 4 viti e senza la necessità di scollegare idraulicamente il contalibri.

La trasmissione mediante **trascinamento magnetico**, permette di eliminare la tipica tenuta dinamica, garantendo così una sicura **tenuta nel tempo** e una più **precisa misurazione** alle basse portate.




Made in ITALY

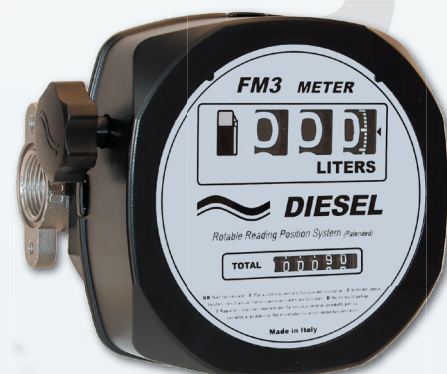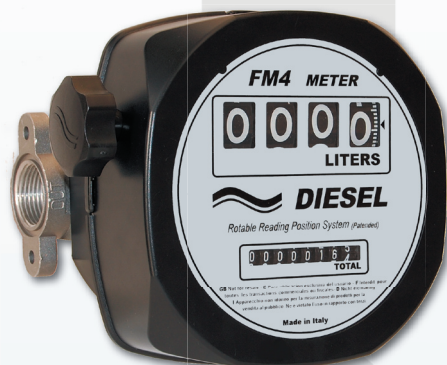


FM3 - FM4

Contaltri meccanici per gasolio e lubrificanti a bassa viscosità, per uso privato. La bassa resistenza al flusso consente una elevata precisione ed un corretto funzionamento anche per gravità. Affidabile e robusto, il contaltri è semplice da installare e calibrabile.

Specifiche Tecniche FM3 - FM4

Portata	20 - 120 l/min.
Sistema di lettura	Disco Oscillante
Contatore parziale FM4/FM3	4 cifre/3 cifre
Totalizzatore FM4/FM3	8 cifre/6 cifre
Pressione di lavoro	5 bar max.
Pressione di scoppio	28 bar
Precisione (dopo calibrazione)	+/- 1%
Ripetibilità	+/- 0.3%
Conessioni	1" G - BSP
Materiale gruppo idraulico	Alluminio
Peso	1.8 Kg
Dimensioni (bxhxp)	198x172x144 mm

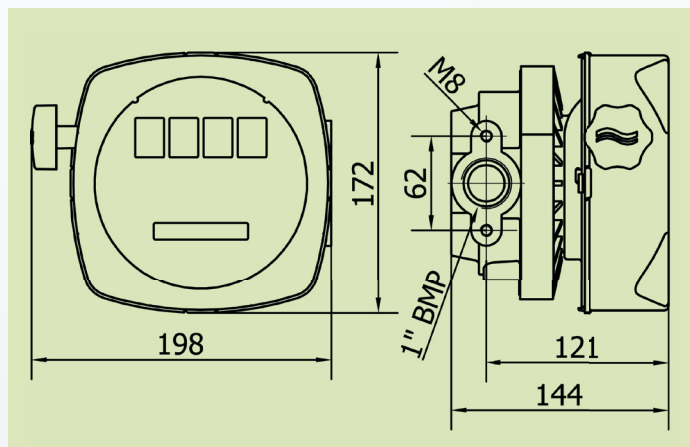

FM LCD

Contaltri elettronico per gasolio e lubrificanti a bassa viscosità, per uso privato. La bassa resistenza al flusso consente una elevata precisione ed un corretto funzionamento anche per gravità. Affidabile e robusto, il contaltri è semplice da installare, velocemente calibrabile per via elettronica ed è in grado di misurare la portata in Litri (L), US gallons (G), Pints (P) e Fourth (Q).

A richiesta sono disponibili la retroilluminazione del display, uscita Dati NPN, uscita Dati RS 232 bidirezionale, alimentazione con batteria esterna ed ulteriori personalizzazioni.

Specifiche Tecniche FM LCD

Unità di misura	L; US G; P; Q
Portata	20 - 120 l/min.
Sistema di lettura	Disco Oscillante
Contatore Parziale - Totale	6 cifre
Totalizzatore FM4/FM3	8 cifre/6 cifre
Pressione di lavoro	5 bar max.
Pressione di scoppio	28 bar
Precisione (dopo calibrazione)	+/- 0.5%
Batteria a bottone	3 V
Conessioni	1" G - BSP
Materiale gruppo idraulico	Alluminio
Peso	1.24 Kg
Dimensioni (bxhxp)	154x167x90 mm

